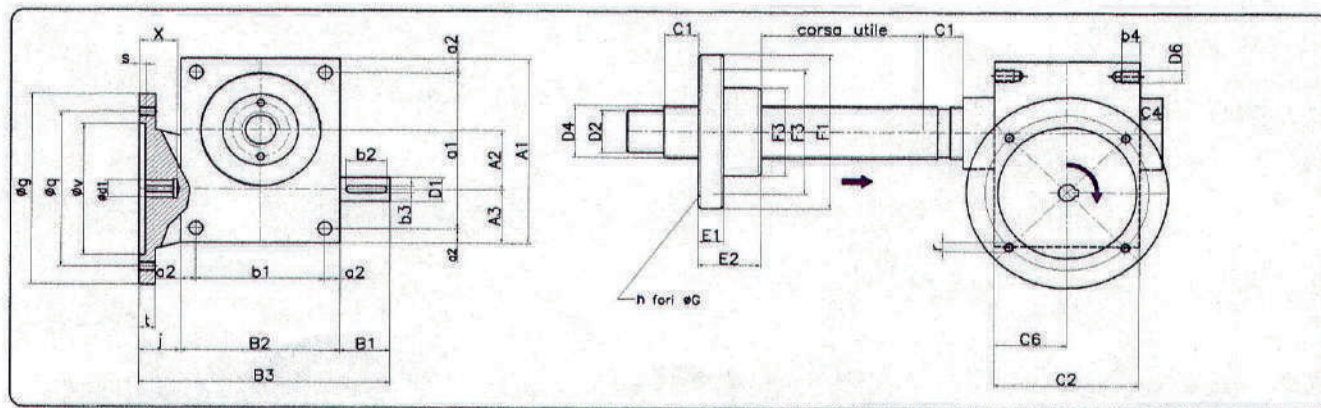


Martinetto Serie HGO Tipo "VFB"
jack HGO series "VFB" type

Dimensioni comuni Standard dimensions

SERIE	A1	A2	A3	a1	a2	B1	B2	B3	j	b1	b2	b3	b4
												P9	
HGO204	100	32	28	78	11	27.5	85	142.5	30	63	20	5	15
HGO306	155	50	45	131	12	40	126	199	33	102	30	6	-
HGO407	160	70	50	165	15	55	160	254.5	40	130	40	8	-
HGO609	211	71	63	175	18	50	170	270	40	134	40	8	40
HGO7010	280	90	75	230	25	60	230	345	55	180	50	8	45
HGO8010	280	90	75	230	25	60	230	345	55	180	50	8	45

Dimensioni Tipo "VFB" Type "VFB" dimensions

SERIE	C1	C2	C3	C4	C6	D1	D2	D4	D5	D6	E1		F1	F2	F3	nxG
						h6					*	*	*	h9	*	*
														*		
HGO204	15	75	20	18	37.5	14	15	Tr 20x4	38.7	M8	10	40	50	30	40	5x6
HGO306	20	90	25	25	45	20	20	Tr 30x6	60	-	12	50	65	40	53	5x7
HGO407	25	120	30	35	60	25	25	Tr 40x7	69	-	12	65	80	55	68	6x7
HGO609	25	150	65	40	75	25	40	Tr 60x9	95	M20	15	95	105	75	90	6x9
HGO7010	25	176	70	40	88	30	55	Tr 70x10	120	M30	18	120	120	90	105	8x9
HGO8010	25	176	75	40	88	30	60	Tr 80x10	120	M30	18	120	130	100	115	8x9

Dimensioni alberi motore e flange Drive shafts and flanges dimensions

SERIE	Ød G7 x X	Øg
HGO204	14x30 11x23 9x20	160 140 120 105
HGO306	19x40 14x30 11x23.....	200 160 140 120
HGO407	28x60 24x50 19x40 14x30	250 200 160 140
HGO609	28x60 24x50 19x40 14x30	250 200 160 140
HGO7010	38x60 28x60.....	300 250 200 160
HGO8010	38x60 28x60.....	300 250 200 160

Dimensioni delle flange flanges dimensions

Flangia B5						Flangia B14			
s	t	r	Øg	Øq±0.2	Øv F7	r	Øg	Øq±0.2	Øv F7
6	17	4xM12	300	265	230	4xØ13	300	265	230
6	17	4xM12	250	215	180	4xØ13	250	215	180
5	15	4xM10	200	165	130	4xØ11	200	165	130
5	15	4xM8	160	130	110	4xØ9	160	130	110
4	10	4xM8	140	115	95	4xØ9	140	115	95
4	10	4xM6	120	100	80	4xØ7	120	100	80
5	10					4xØ7	105	85	70

RAPPORTO • VITEsr / CORONA (per AGO184 e AGO204 i rapporti sono 1:4 H- 1:16 L)

- N_T = numero giri/min in ingresso;
- Mr = momento torcente;
- V_H = corsa vite mm/l';
- Carico max. applicabile;
- P_n = potenza da applicare per il sollevamento del carico max.;
- F_r = carico radiale max. sull'albero di entrata.

WORM GEAR/CROWN RATIO (1:4 H - 1:16 L for HGO184 and HGO204)

- N_r = input number of rotations/min
- Mr = torsion moment
- V_H = stroke screw mm/l'
- Maximum load allowed
- P_n = necessary power to lift maximum load
- F_r = maximum radial load on input shaft

***Le misure indicate con asterisco, possono subire variazioni, perché prodotti reperibili da commercio.**

*Measures marked with * may change since they are commercial items*