


STAFFE DI FISSAGGIO

FIXING BRACKETS

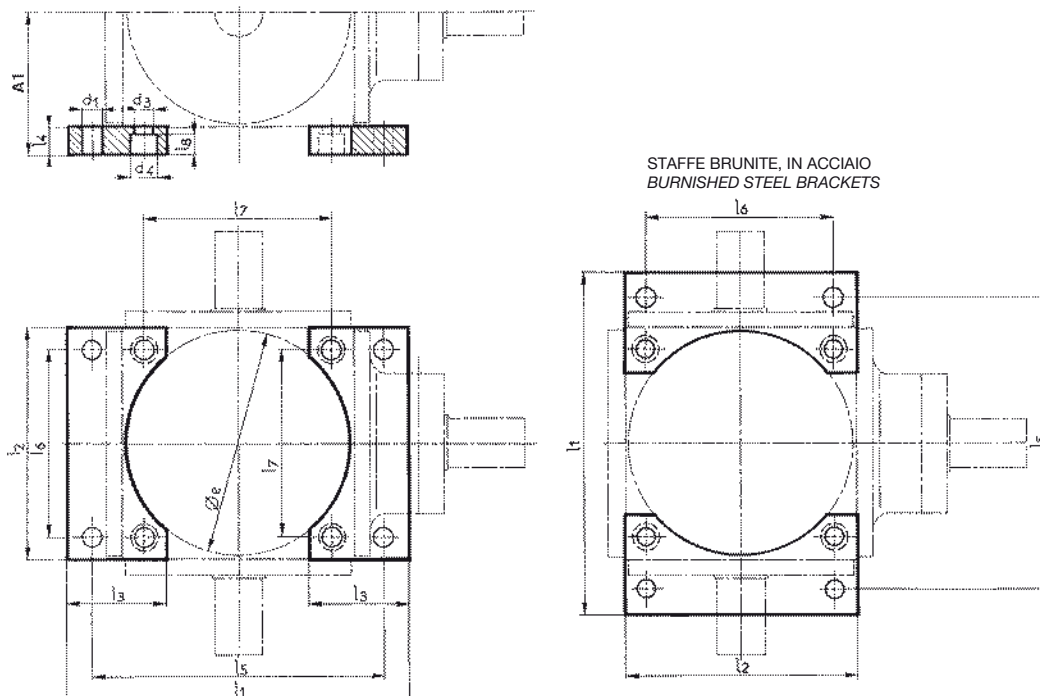

TIPO Type	Fissaggio delle staffe / Brackets fixing													
	A1	d1	Ø e	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	
☒ 27	37	5,5	53	4,3	8,4	82	74 - 0,5	25	10	68 ± 0,2	60 ± 0,2	44	5,0	M 4 x 12
☒ 45	57	6,6	88	6,4	10,4	145	90 - 0,5	45	12	125 ± 0,2	72 ± 0,2	72	7,0	M 6 x 15
☒ 55	70	9,0	108	8,4	13,5	168	110 - 0,5	50	15	146 ± 0,2	88 ± 0,2	88	9,5	M 8 x 18
☒ 70	90	11,0	135	10,5	16,5	208	140 - 0,5	60	20	178 ± 0,2	110 ± 0,2	110	11,5	M 10 x 25
85	105	14,0	165	13,0	19,0	250	170 - 0,5	70	20	215 ± 0,2	134 ± 0,2	134	14,0	M 12 x 25
105	130	18,0	205	17,0	25,0	310	210 - 0,5	90	25	265 ± 0,3	170 ± 0,3	170	18,0	M 16 x 35
120	145	18,0	235	17,0	25,0	345	240 - 0,5	100	25	295 ± 0,3	190 ± 0,3	190	18,0	M 16 x 35
140	165	18,0	275	17,0	25,0	385	280 - 0,5	100	25	335 ± 0,3	220 ± 0,3	220	18,0	M 16 x 35
180	210	22,0	350	21,0	33,0	480	360 - 1,0	125	30	430 ± 0,3	280 ± 0,3	280	23,0	M 20 x 40
200	210	22,0	350	21,0	33,0	480	360 - 1,0	125	30	430 ± 0,3	280 ± 0,3	280	23,0	M 20 x 40
225	225	22,0	440	21,0	33,0	580	450 - 1,0	140	30	520 ± 0,3	350 ± 0,3	350	23,0	M 20 x 40

☒ Modello standard 4 vie. Il modello 5 vie su richiesta.

☒ Standard Model 4 ways. 5 ways Model on request.

COSTRUZIONI SPECIALI


SPECIAL CONSTRUCTIONS

Rinvio d'angolo a più alberi

I rinvii d'angolo al di fuori delle forme di costruzione standard, possono essere equipaggiati con alberi verticali supplementari verso l'alto o verso il basso. Tuttavia, ciò è possibile solo per: rapporti = 1,5 : 1 a 5 a 1, in rapporto di demoltiplicazione. La forma di costruzione qui rappresentata è la forma 8 RH con gli alberi supplementari 4 e 5. Senso di rotazione arbitrario.

Coppie coniche

- Esecuzione di qualsiasi dentatura su disegno.
- Nomenclatura pezzi di ricambio più disegno su richiesta.

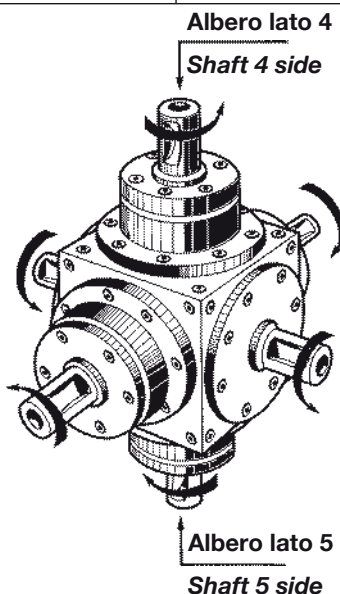

Angular transmission units with several shafts

Special types of angular transmission unit can be equipped with additional upward or downward pointing vertical shafts. However, this is possible only for: ratios = 1,5 : 1 to 5 to 1, in speed reducing ratio. The constructional type shown here is type 8 RH with supplementary shafts 4 and 5. Arbitrary shaft rotation.

Bevel gear pairs

- Production of any type of toothing according to drawings.
- List of spare parts plus drawing on request.