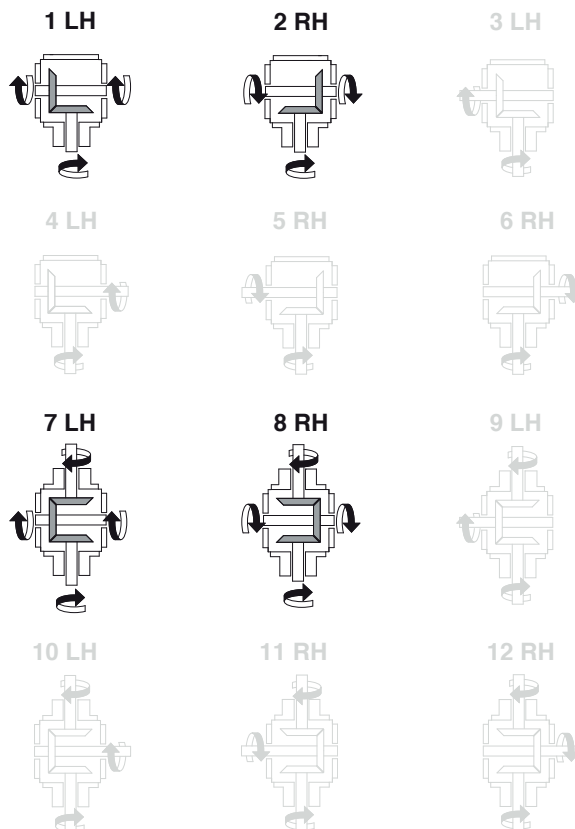
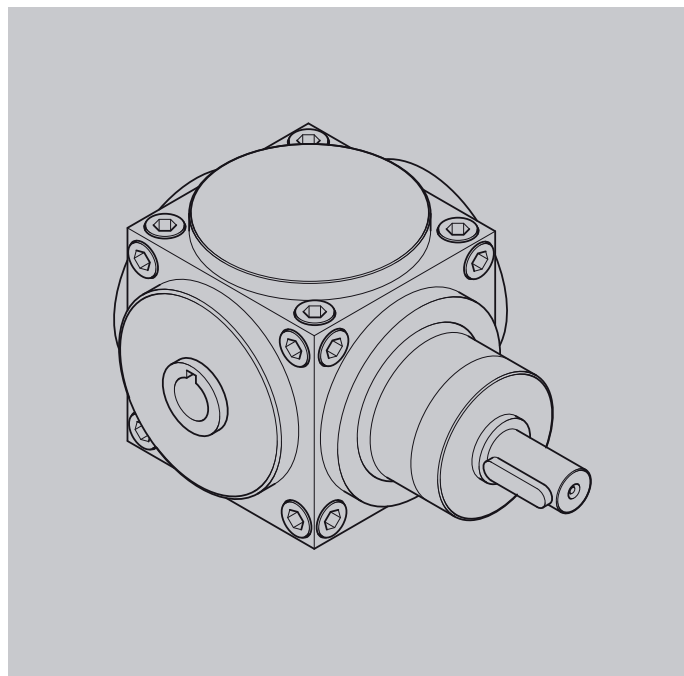


RINVII D'ANGOLO Tipo C
Type C ANGULAR TRANSMISSION UNITS
RAPPORTI DIVISORI
1:1 a 6:1
DIVIDER RATIOS

LH = Sinistra / Left - RH = Destra / Right
Rapporto di riduzione
1:1 - 1,5:1 - 2:1
Speed reducing ratio

TIPO Type	A	b	c1	c2	Ød1 j6	Ød2 H7	Øe h7	Øf	Ød3	g	h	i	j	k	l	m	n*	o	p
☒ 27 C	27	54	95	40	11	11	53	52,8	17	11	23	27	45	2	2	22	M 4	M 4	25
☒ 45 C	45	90	130	57	18	16	88	72	25	10	35	45	50	2	2	36	M 6	M 6	35
☒ 55 C	55	110	150	67	22	22	108	81	35	10	40	55	55	2	2	44	M 8	M 8	40
☒ 70 C	70	140	180	82	32	28	135	98	45	10	50	70	60	2	2	55	M 10	M 12	55
85 C	85	170	215	100	40	38	165	118	55	12	60	85	70	2	3	67	M 12	M 16	70
105 C	105	210	260	122	45	45	205	128	65	15	70	105	85	2	2	85	M 16	M 16	80
120 C	120	240	300	137	55	55	235	138	75	15	85	120	95	2	2	95	M 16	M 20	90
140 C	140	280	360	157	60	60	275	150	85	15	110	140	110	2	2	110	M 16	M 20	110
180 C	180	360	445	205	75	75	350	210	100	22	120	180	145	3	3	140	M 20	M 20	120
200 C	180	360	445	205	75	90	350	210	120	22	120	180	145	3	3	140	M 20	M 20	120
● 225 C	225	450	570	250	90	90	440	250	120	22	160	225	185	3	3	175	M 20	M 24	160
● 250 C	250	500	628	285	100	100	490	290	145	24	165	250	213	3	5	200	M 24	M 24	180

Rapporto di riduzione
3:1
Speed reducing ratio

TIPO Type	A	b	c1	c2	Ød1 j6	Ød2 H7	Øe h7	Øf	Ød3	g	h	i	j	k	l	m	n*	o	p
☒ 27 C	27	54	95	40	11	11	53	52,8	17	11	23	27	45	2	2	22	M 4	M 4	25
☒ 45 C	45	90	125	57	16	16	88	72	25	10	30	45	50	2	2	36	M 6	M 6	35
☒ 55 C	55	110	145	67	20	22	108	81	35	10	35	55	55	2	2	44	M 8	M 8	40
☒ 70 C	70	140	175	82	26	28	135	98	45	10	45	70	60	2	2	55	M 10	M 8	55
85 C	85	170	205	100	32	38	165	118	55	12	50	85	70	2	3	67	M 12	M 12	70
105 C	105	210	245	122	38	45	205	128	65	15	55	105	85	2	2	85	M 16	M 12	80
120 C	120	240	285	137	45	55	235	138	75	15	70	120	95	2	2	95	M 16	M 16	90
140 C	140	280	330	157	50	60	275	150	85	15	80	140	110	2	2	110	M 16	M 16	110
180 C	180	360	435	205	60	75	350	170	100	22	110	180	145	3	3	140	M 20	M 20	120
200 C	180	360	435	205	60	90	350	170	120	22	110	180	145	3	3	140	M 20	M 20	120
● 225 C	225	450	530	250	75	90	440	210	120	22	120	225	185	3	3	175	M 20	M 20	160
● 250 C	250	500	623	285	90	100	490	240	145	24	160	250	213	3	5	200	M 24	M 24	180

* Profondità dei fori filettati = n x 1,5

**INFORMAZIONI
TECNICHE**




- Scatola in acciaio saldato.
- ☒ Modello standard 4 vie. Il modello 5 vie su richiesta o sui montaggi a doppio supporto.

COSTRUZIONE STANDARD

STANDARD CONSTRUCTION

ALBERO DI USCITA CAVO

OUTPUT HOLLOW SHAFT

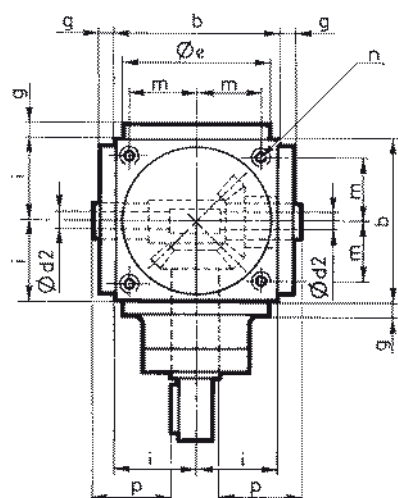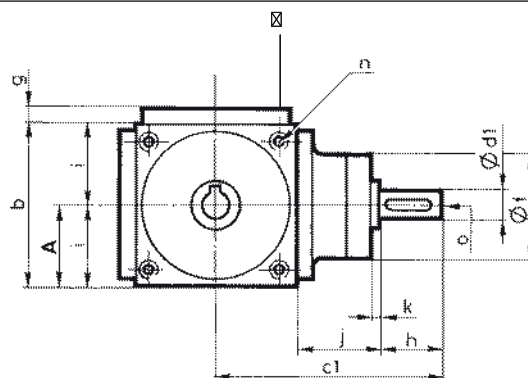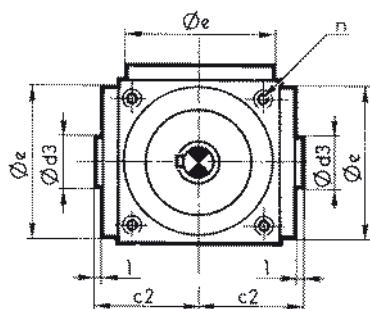

CHIAVETTATURA

secondo Norme DIN 6885

- Albero d'entrata Ø d1 secondo rapporto di riduzione
- Albero di uscita Ø d2 per qualsiasi rapporto

SPLINING

according to DIN 6885 provisions

- Ø d1 input shaft according to speed reducing ratio
- Ø d2 output shaft for any ratio

Tipo Type	Rapporto/Ratio 1:1 - 1,5:1 - 2:1 Ød1	Rapporto/Ratio 3:1 Ød1	Rapporto/Ratio 4:1 Ød1	Rapporto/Ratio 5:1 - 6:1 Ød1	Tutti i rapporti All the ratios Ød2
☒ 27 C	4 x 4 x 20	4 x 4 x 20	4 x 4 x 20	4 x 4 x 20	4 x 1,5
☒ 45 C	6 x 6 x 32	5 x 5 x 25	4 x 4 x 20	4 x 4 x 20	5 x 5
☒ 55 C	6 x 6 x 36	6 x 6 x 32	5 x 5 x 25	5 x 5 x 20	6 x 6
☒ 70 C	10 x 8 x 45	8 x 7 x 40	6 x 6 x 32	5 x 5 x 25	8 x 7
85 C	12 x 8 x 56	10 x 8 x 45	8 x 7 x 40	6 x 6 x 36	10 x 8
105 C	14 x 9 x 63	10 x 8 x 50	10 x 8 x 45	8 x 7 x 45	14 x 9
120 C	16 x 10 x 80	14 x 9 x 63	10 x 8 x 50	10 x 8 x 50	16 x 10
140 C	18 x 11 x 100	14 x 9 x 70	14 x 9 x 63	12 x 8 x 63	18 x 11
180 C	20 x 12 x 110	18 x 11 x 100	16 x 10 x 80	14 x 9 x 70	20 x 12
200 C	20 x 12 x 110	18 x 11 x 100	16 x 10 x 80	14 x 9 x 70	25 x 14
225 C	25 x 14 x 140	20 x 12 x 110	20 x 12 x 110	18 x 11 x 100	25 x 14
250 C	28 x 16 x 140	25 x 14 x 140	20 x 12 x 110	20 x 12 x 110	28 x 16

☒ Modello standard 4 vie. Il modello 5 vie su richiesta o sui montaggi a doppio supporto.

☒ Standard Model 4 ways. 5 ways Model on request.

Rapporto di riduzione

4:1

Speed reducing ratio

TIPO Type	A	b	c1	c2	Ød1 j6	Ød2 H7	Øe h7	Øf	Ød3	g	h	i	j	k	l	m	n*	o	p
☒ 45 C	45	90	118	57	11	16	88	62	25	10	23	45	50	2	2	36	M 6	M 4	35
☒ 55 C	55	110	140	67	16	22	108	72	35	10	30	55	55	2	2	44	M 8	M 6	40
☒ 70 C	70	140	165	82	20	28	135	81	45	10	35	70	60	2	2	55	M 10	M 8	55
85 C	85	170	200	100	26	38	165	98	55	12	45	85	70	2	3	67	M 12	M 8	70
105 C	105	210	240	122	32	45	205	110	65	15	50	105	85	2	2	85	M 16	M 12	80
120 C	120	240	270	137	38	55	235	120	75	15	55	120	95	2	2	95	M 16	M 12	90
140 C	140	280	320	157	45	60	275	135	85	15	70	140	110	2	2	110	M 16	M 16	110
180 C	180	360	410	205	55	75	350	170	100	22	85	180	145	3	3	140	M 20	M 16	120
200 C	180	360	410	205	55	90	350	170	100	22	85	180	145	3	3	140	M 20	M 20	120
● 225 C	225	450	530	250	70	90	440	210	120	22	120	225	185	3	3	175	M 20	M 20	160
● 250 C	250	500	593	285	75	100	490	240	145	24	130	250	213	3	5	200	M 24	M 20	180

Rapporto di riduzione

5:1 - 6:1

Speed reducing ratio

TIPO Type	A	b	c1	c2	Ød1 j6	Ød2 H7	Øe h7	Øf	Ød3	g	h	i	j	k	l	m	n*	o	p
☒ 45 C	45	90	118	57	11	16	88	62	25	10	23	45	50	2	2	36	M 6	M 4	35
☒ 55 C	55	110	135	67	14	22	108	72	35	10	25	55	55	2	2	44	M 8	M 6	40
☒ 70 C	70	140	160	82	16	28	135	81	45	10	30	70	60	2	2	55	M 10	M 6	55
85 C	85	170	195	100	22	38	165	98	55	12	40	85	70	2	3	67	M 12	M 8	70
105 C	105	210	240	122	30	45	205	110	65	15	50	105	85	2	2	85	M 16	M 8	80
120 C	120	240	270	137	35	55	235	120	75	15	55	120	95	2	2	95	M 16	M 12	90
140 C	140	280	320	157	42	60	275	135	85	15	70	140	110	2	2	110	M 16	M 16	110
180 C	180	360	405	205	50	75	350	170	100	22	80	180	145	3	3	140	M 20	M 16	120
200 C	180	360	405	205	50	90	350	170	120	22	80	180	145	3	3	140	M 20	M 16	120
● 225 C	225	450	520	250	60	90	440	210	120	22	110	225	185	3	3	175	M 20	M 20	160
● 250 C	250	500	583	285	70	100	490	240	145	24	120	250	213	3	5	200	M 24	M 20	180

Depth of threaded holes = n x 1,5

TECHNICAL INFORMATION

- Welded steel box
- ☒ Standard Model 4 ways. 5 ways Model on request.