


Martinetto Serie HGO Tipo "VM"

jack HGO series "VM" type

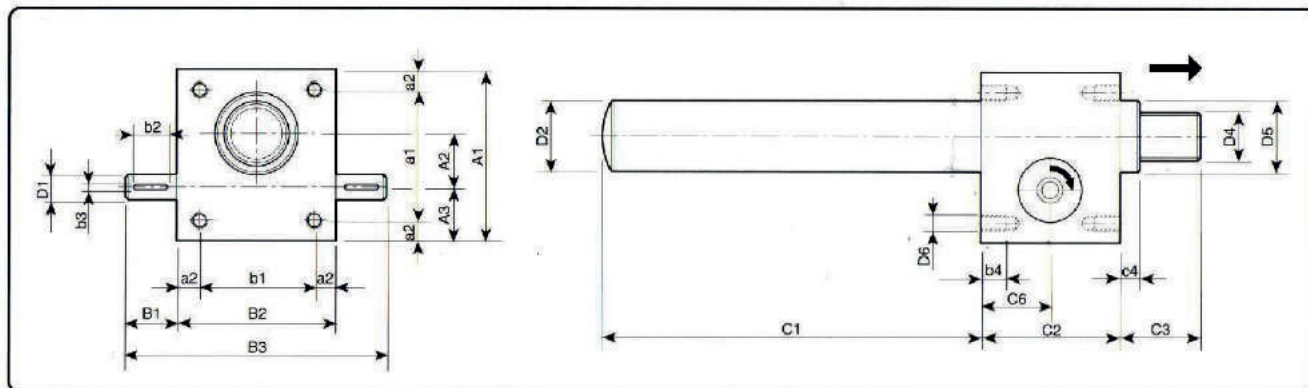

Dimensioni comuni Standard dimensions


SERIE TYPE	A1	A2	A3	a1	a2	B1	B2	B3	b1	b2	b3 P9	b4
HGO184	80	25	24	60	10	24	72	120	52	18	3	13
HGO204	100	32	28	78	11	27.5	85	140	63	20	5	15
HGO306	155	50	45	131	12	40	126	206	102	30	6	-
HGO407	160	70	50	165	15	54.5	160	269	130	40	8	-
HGO609	211	70	63	175	18	50	170	270	134	40	8	40
HGO7010	280	90	75	230	25	60	230	350	180	50	8	45
HGO8010	280	90	75	230	25	60	230	350	180	50	8	45

Dimensioni Tipo "VM" Type "VM" dimensions

SERIE TYPE	C1	C2	C3	C4	C6	D1 h6	D2	D4	D5	D6
HGO184	20	62	35	12	31	10	33.5	Tr 18x4	29.6	M8
HGO204	30	75	45	18	37.5	14	42	Tr 20x4	38.7	M8
HGO306	60	90	45	25	45	20	65	Tr 30x6	60	-
HGO407	75	120	60	35	60	25	74	Tr 40x7	69	-
HGO609	80	150	65	40	75	25	95	Tr 60x9	90	M20
HGO7010	80	176	65	40	88	30	127	Tr 70x10	120	M30
HGO8010	80	176	65	40	88	30	127	Tr 80x10	120	M30

Forze e coppia agente sul martinetto Forces acting on the jack

Dimens.	Rapporto RATIO	VH (mm/1')	NT (Tr/min)	Carico Mx. daN	Pn Kw	Mt daNm	Fc daN
	H L	H L			H L		
HGO 184	1:4÷1:16	1500÷375	1500	500	0.3÷0.19	0.12	10
HGO204	1:4÷1:16	1500÷375	1500	1000	0.55÷0.35	0.21	20
HGO306	1:30	300	1500	2500	0.68	0.44	45
HGO407	1:30	350	1500	5000	1.69	1.10	60
HGO609	1:30	450	1500	10000	4.30	2.80	60
HGO7010	1:30	500	1500	20000	11.70	7.60	90
HGO8010	1:30	500	1500	25000	14.50	9.40	90

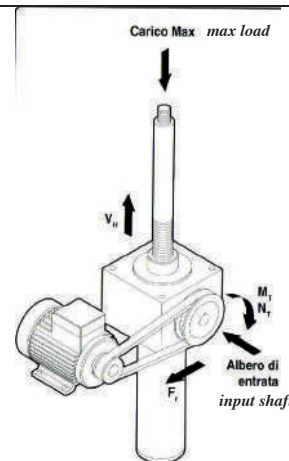

RAPPORTO • VITEs[®]/ CORONA (per AGO184 e AGO204 i rapporti sono 1:4 H- 1:16 L)
 • N_r = numero giri/min in ingresso; • Carico max. applicabile;
 • M_r = momento torcente; • P_n = potenza da applicare per il sollevamento del carico max.;
 • V_H = corsa vite mm/1'; • F_c = carico radiale max. sull'albero di entrata.

WORM GEAR/CROWN RATIO (1:4 H - 1:16 L for HGO184 and HGO204)
 • N_r = input number of rotations/min • Maximum load allowed
 • M_r = torsion moment • P_n = necessary power to lift maximum load
 • V_H = stroke screw mm/l • F_c = maximum radial load on input shaft