

TOLLERANZE, ALESAGGI e SEDI DI CHIAVETTA

- Tolleranze per alesaggio H 7 secondo DIN 7154.
- Chiavette e sedi secondo DIN 6885.
- Tolleranze per sede del mozzo P 9.


TOLERANCES, BORES and SPLINE HOUSINGS

- Tolerances for bore H7, according DIN 7.154
- Splines and housings according to DIN 6.885.
- P9 hub hosting tolerances.

Chiavetta / Splines	Ø Albero / Ø Shaft	Sede albero / Shaft hosting b x 12	Sede mozzo / Hub hosting b x 12
2 x 2	da 6 a 8	2 x 1,2 + 0,1	2 x 1,0 + 0,1
3 x 3	da 8 a 10	3 x 1,8 + 0,1	3 x 1,4 + 0,1
4 x 4	da 10 a 12	4 x 2,5 + 0,1	4 x 1,8 + 0,1
5 x 3	da 12 a 17	5 x 1,9 + 0,1	5 x 1,2 + 0,1
5 x 5	da 12 a 17	5 x 3,0 + 0,1	5 x 2,3 + 0,1
6 x 4	da 17 a 22	6 x 2,5 + 0,1	6 x 1,6 + 0,1
6 x 6	da 17 a 22	6 x 3,5 + 0,1	6 x 2,8 + 0,1
8 x 5	da 22 a 30	8 x 3,1 + 0,2	8 x 2,0 + 0,1
8 x 7	da 22 a 30	8 x 4,0 + 0,2	8 x 3,3 + 0,2
10 x 6	da 30 a 38	10 x 3,7 + 0,2	10 x 2,4 + 0,1
10 x 8	da 30 a 38	10 x 5,0 + 0,2	10 x 3,3 + 0,2
12 x 6	da 38 a 44	12 x 3,9 + 0,2	12 x 2,2 + 0,1
12 x 8	da 38 a 44	12 x 5,0 + 0,2	12 x 3,3 + 0,2
14 x 6	da 44 a 50	14 x 4,0 + 0,2	14 x 2,1 + 0,1
14 x 9	da 44 a 50	14 x 5,5 + 0,2	14 x 3,8 + 0,2
16 x 7	da 50 a 58	16 x 4,7 + 0,2	16 x 2,4 + 0,1
16 x 10	da 50 a 58	16 x 6,0 + 0,2	16 x 4,3 + 0,2
18 x 7	da 58 a 65	18 x 4,8 + 0,2	18 x 2,3 + 0,1
18 x 11	da 58 a 65	18 x 7,0 + 0,2	18 x 4,4 + 0,2
20 x 8	da 65 a 75	20 x 5,4 + 0,2	20 x 2,7 + 0,1
20 x 12	da 65 a 75	20 x 7,5 + 0,2	20 x 4,9 + 0,2
22 x 9	da 75 a 85	22 x 6,0 + 0,2	22 x 3,1 + 0,2
22 x 14	da 75 a 85	22 x 9,0 + 0,2	22 x 5,4 + 0,2
25 x 9	da 85 a 95	25 x 6,2 + 0,2	25 x 2,9 + 0,2
25 x 14	da 85 a 95	25 x 9,0 + 0,2	25 x 5,4 + 0,2
28 x 10	da 95 a 110	28 x 6,9 + 0,2	28 x 3,2 + 0,2
28 x 16	da 95 a 110	28 x 10,0 + 0,2	28 x 6,4 + 0,2
32 x 11	da 110 a 130	32 x 7,6 + 0,2	32 x 3,5 + 0,2
32 x 18	da 110 a 130	32 x 11,0 + 0,2	32 x 7,4 + 0,2
36 x 12	da 130 a 150	36 x 8,3 + 0,2	36 x 3,8 + 0,2
36 x 20	da 130 a 150	36 x 12,0 + 0,3	36 x 8,4 + 0,3
40 x 22	da 150 a 170	40 x 13,0 + 0,3	40 x 9,4 + 0,3
45 x 25	da 170 a 200	45 x 15,0 + 0,3	45 x 10,4 + 0,3
50 x 28	da 200 a 230	50 x 17,0 + 0,3	50 x 11,4 + 0,3

INDICAZIONI TECNICHE DI MONTAGGIO

con riferimetno alle facce

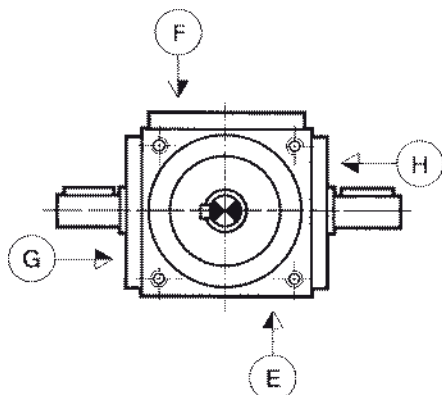

TECHNICAL INDICATIONS FOR ASSEMBLY

with reference to the faces

